الخادم المحلّي

Camel PHP server - الجمل



الخادم المحلّي: الجمل - Camel PHP server:

يدعم لغة بي اتش بي PHP وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

النسخة العربية:

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=14

Apache Camel:

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=15

نقوم بتحميل برنامج هذا المضيف المحلّي من الموقع الرسمي:

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=14

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=15

سنتصفح صفحة النسخة العربية عبر الرابط الأول أو عبر الشِفرة المربعة التي على اليمين:



نقوم بالدخول للصفحة الرسمية ونضغط على عنصر القائمة: **تنزيل**.



نحدد إصدار الخادم المحلّي الذي يناسب مواصفات جهاز الحاسوب الخاص بنا ويلبي الاحتياجات الخاصة بنا.



الملف	الحجم	التاريخ	ختم md5
camelserver2.1.exe	14 ميغا	2013/02/17	f7dd33f21ae3b3e5aa00377f6090bcb5
camelserver2.0.exe	14 ميغا	2013/01/01	57e139c4cc7c722e2a18019e9de576d9
camelserver1.6.exe	18.6 ميغا	2008/03/07	0622544275b38502a3a765c697413da2
camelserver1.5.1.exe	15.8 ميغا	2007/10/23	0c79feecc0dc9b4e177d1bc328127446
camelserver1.5.exe	15.6 ميغا	2007/05/08	7877ace9a1c25129675a9c00f3c8fed6
camelserver1.2.exe	10.8 ميغا	2007/02/06	e6ce60ab38f1586482e0eaa90dc56ff2
camelserver1.0.exe	9 ميغا	2006/08/29	05b85f3847f734bfdf554b2ecf8598db

على سبيل المثال:


camelserver1.6.exe

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=16

نقوم بتنزيل وحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بنا، وبعد اكتمال الحفظ نقوم بتشغيل ملف التثبيت ونتّبع الخطوات التي ستظهر تباعاً.

نقوم بالابقاء على الاعدادات التي تظهر لنا كما هي عليه، إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك.

نبقي على خيار اللغة العربية.

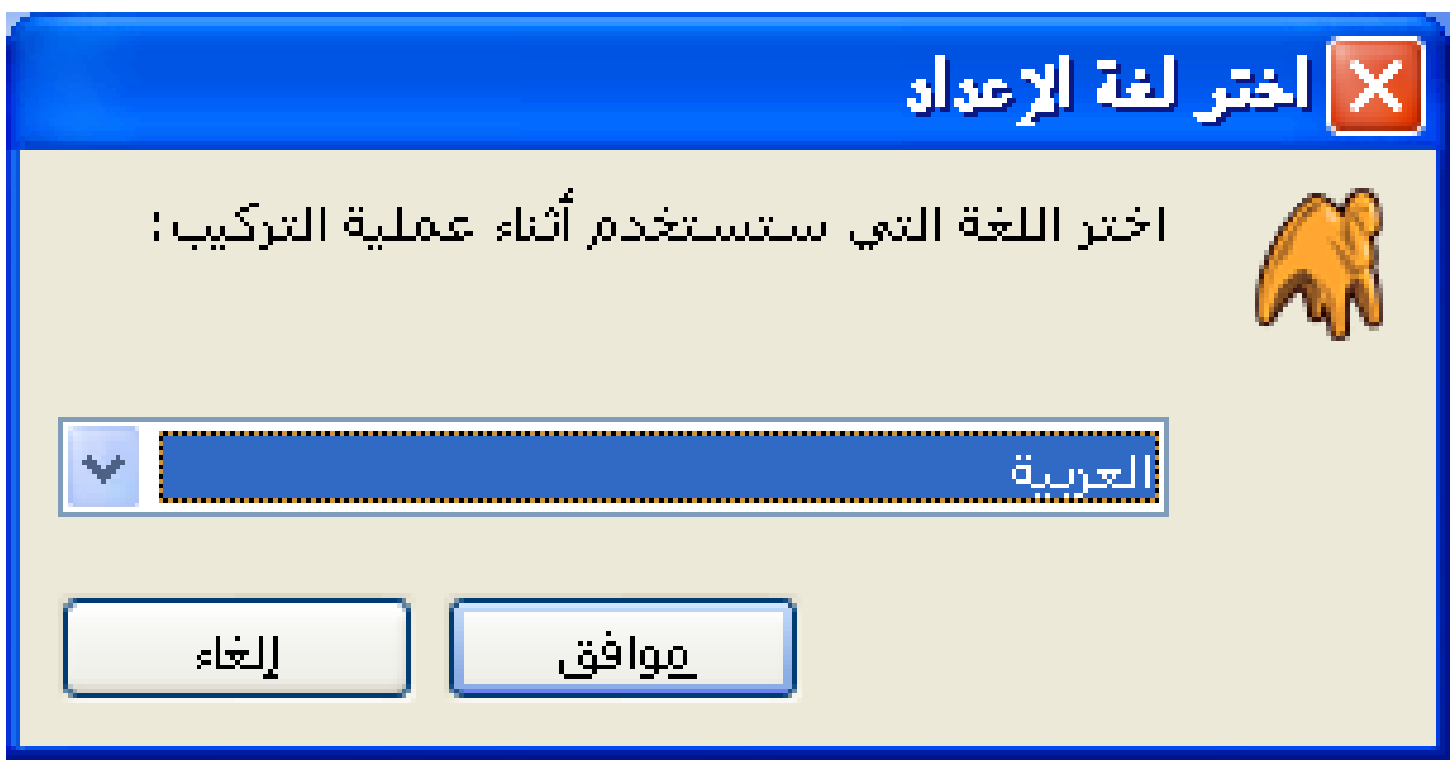

ثم نضغط على "موافق".



نؤشر على خيار "موافق على الاتفاقية" ثم نضغط على "التالي".



نُبقي على اسم دليل التثبيت كما هو، أو نغيّره إذا تطلب الأمر.




نُبقي على اسم دليل قائمة ابدأ كما هو، أو نغيّره إذا تطلب الأمر.



في بعض الإصدارات قد يعطينا خيار إنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب، نؤشر على خيار "إنشاء اختصارات سطح المكتب" ثم نضغط على "التالي".



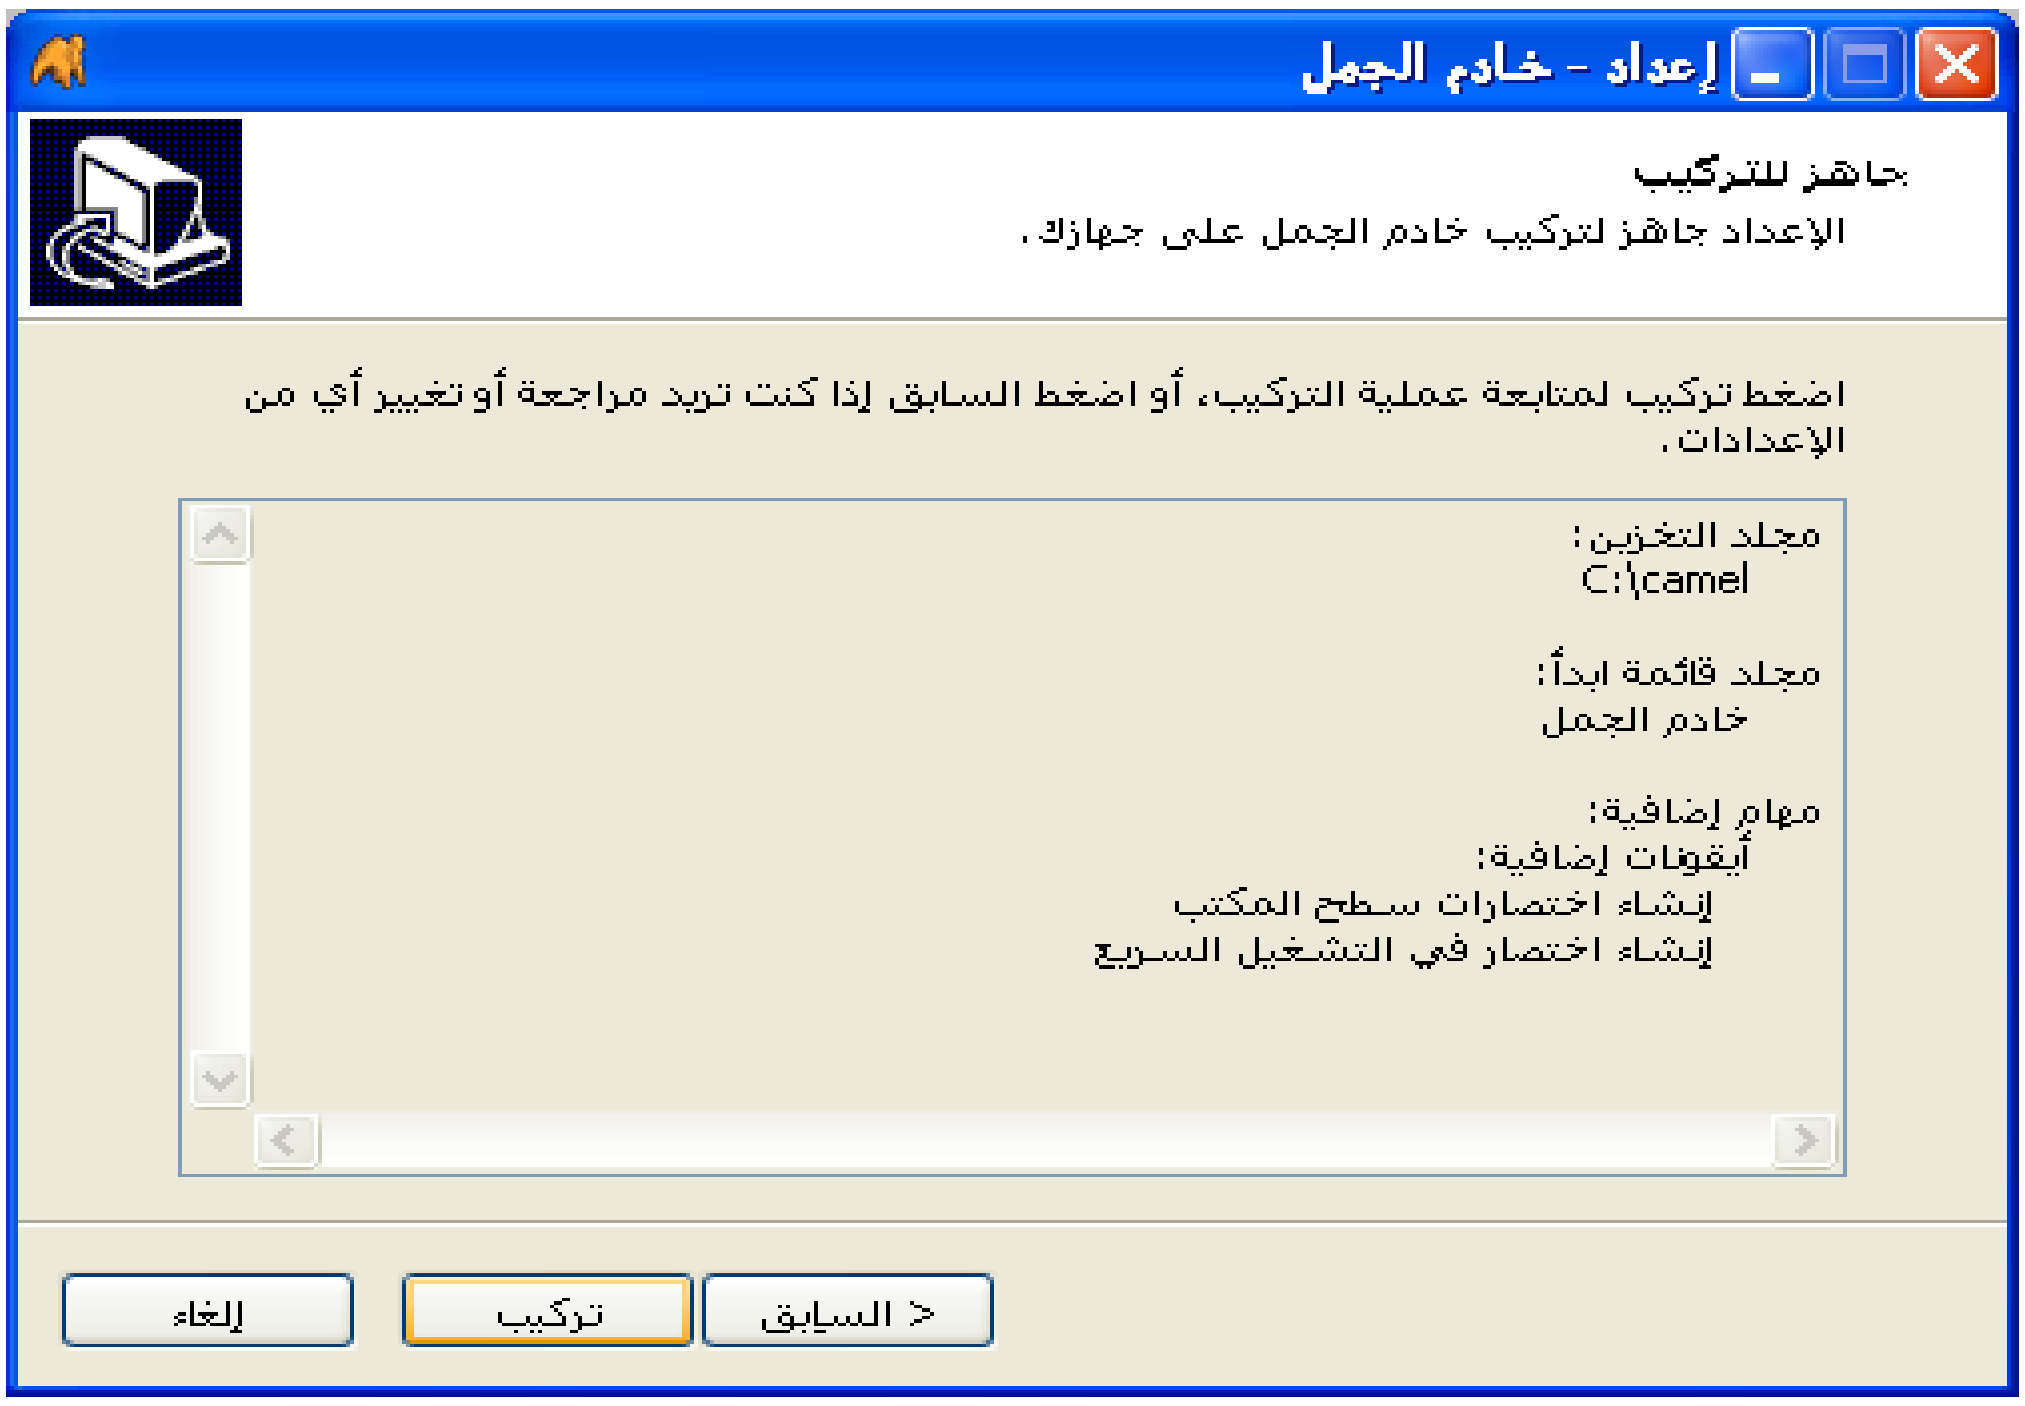




أو



بعد اكتمال التثبيت ستظهر الأيقونة المصغّرة للبرنامج على سطح المكتب.



أو

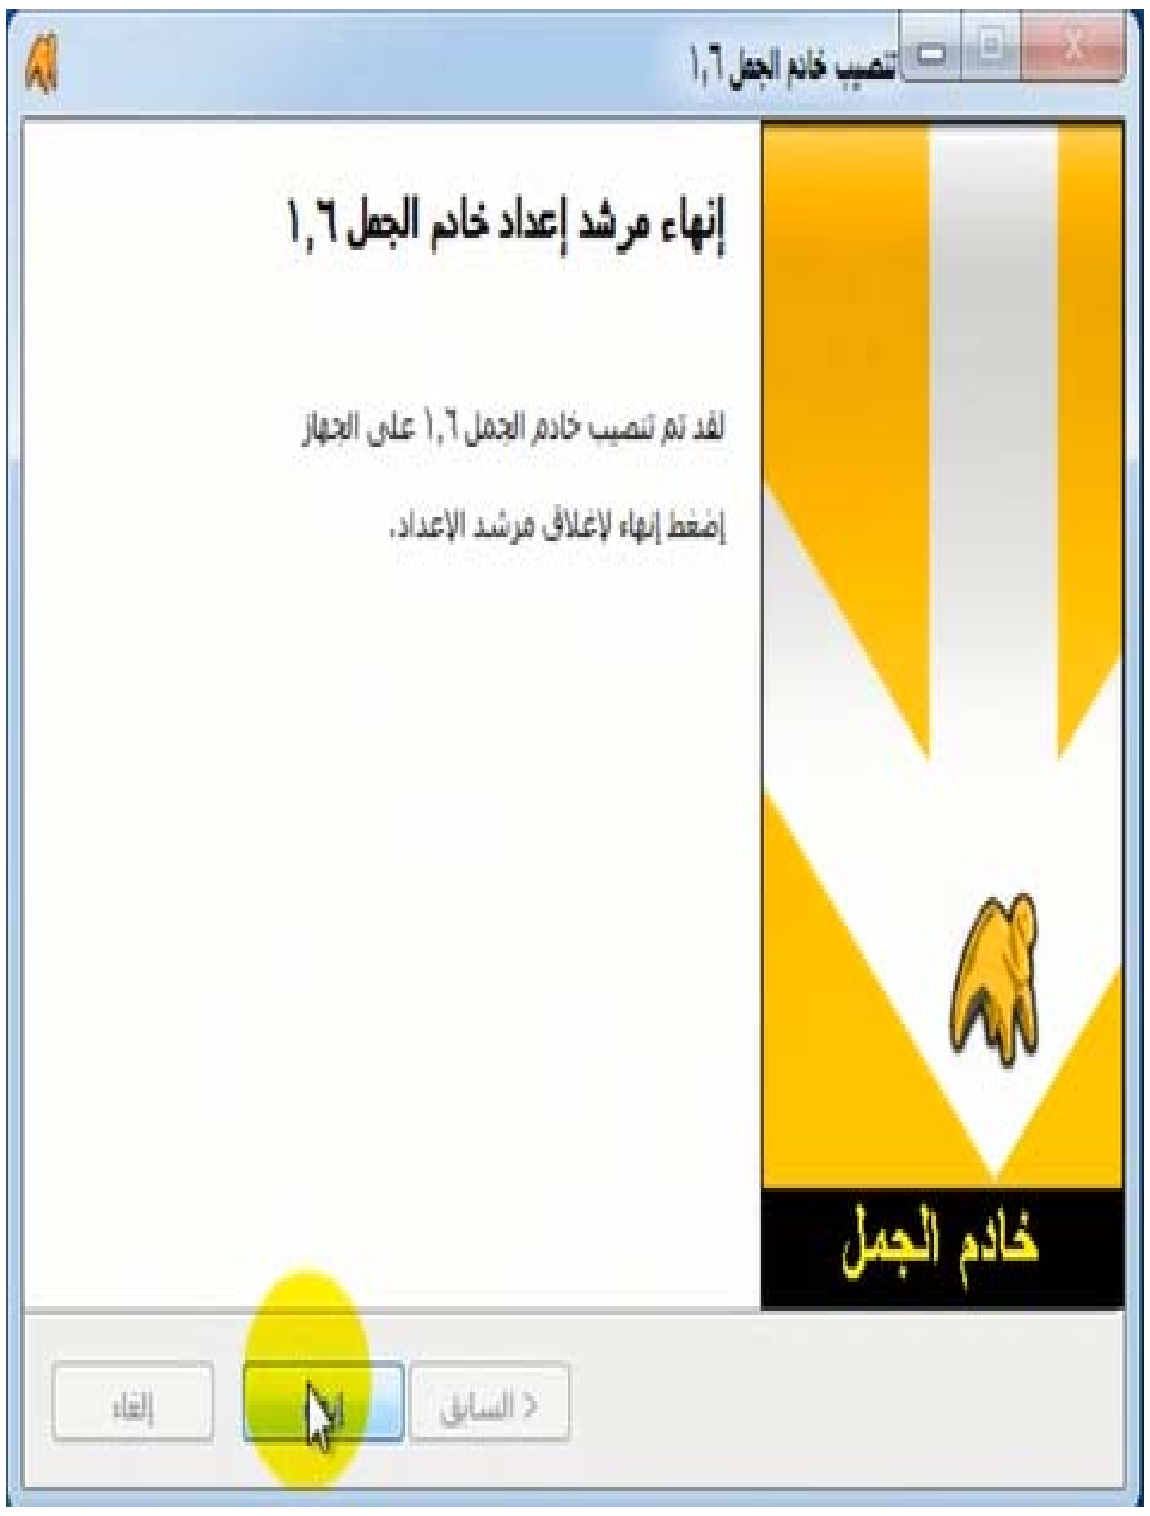

بعد اكتمال الإعداد: نقوم بتشغيل الخادم المحلّي، فيظهر لنا:

رمز ● باللون الأخضر.


خادم الجمل
localhost
phpmyadmin
phpliteadmin
www
الإعدادات
سجل الأخطاء
سطر أوامر
الخدمات
Apache
Mysql
تشغيل جميع الخدمات
إيقاف جميع الخدمات
أخرى
حول...
خروج
خادم الجمل ٢٫٠
١٠:٤٦ م

الآن بعد تثبيت وتشغيل الخادم المحلّي، سنقوم بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة، وعملها بصورة صحيحة:



الخادم المحلّي: الصفحة الرئيسية.

Localhost   http://localhost/

برنامج إدارة قواعد البيانات.

phpMyAdmin   http://localhost/phpmyadmin/

الدليل حيث يمكننا تخزين الملفات الخاصة بنا.

www


→ Localhost



localhost
phpmyadmin
sqlitemanager
cpanel
www
الإعدادات
سجل الأخطاء
Run
Apache
Mysql
تشغيل جميع الخدمات
إيقاف جميع الخدمات
حول...
خروج
خادم الجمل


PHP Camel Server
خادم الجمل 1.6
localhost
شكرا لإختيارك وإستخدامك لخادم الجمل
خادم الجمل 1.6
Apache 2.2.4
PHP 5.2.5
Mysql 5.0.51a
SQLite 2.8.17
Zend Optimizer 2.2.0
البرامج الملحقة
مدير قواعد البيانات Mysql phpmyadmin
مدير قواعد البيانات Sqlite sqlitemanager
لوحة التحكم cpanel
التغييرات
تحديث Zend Optimizer
تحديث Sqlite
تحديث apache
تحديث mysql
تحديث php
إذا كان لديك أي إقتراح أو تعديل أو سؤال حول خادم الجمل يمكن مراسلتي من نموذج الموقع daif.net


→ **phpMyAdmin**


localhost
phpmyadmin
sqlitemanager
cpanel
www
الإعدادات
سجل الأخطاء
Run
Apache
Mysql
تشغيل جميع الخدمات
إيقاف جميع الخدمات
حول...
خروج
خادم الجمل
تخصيص...

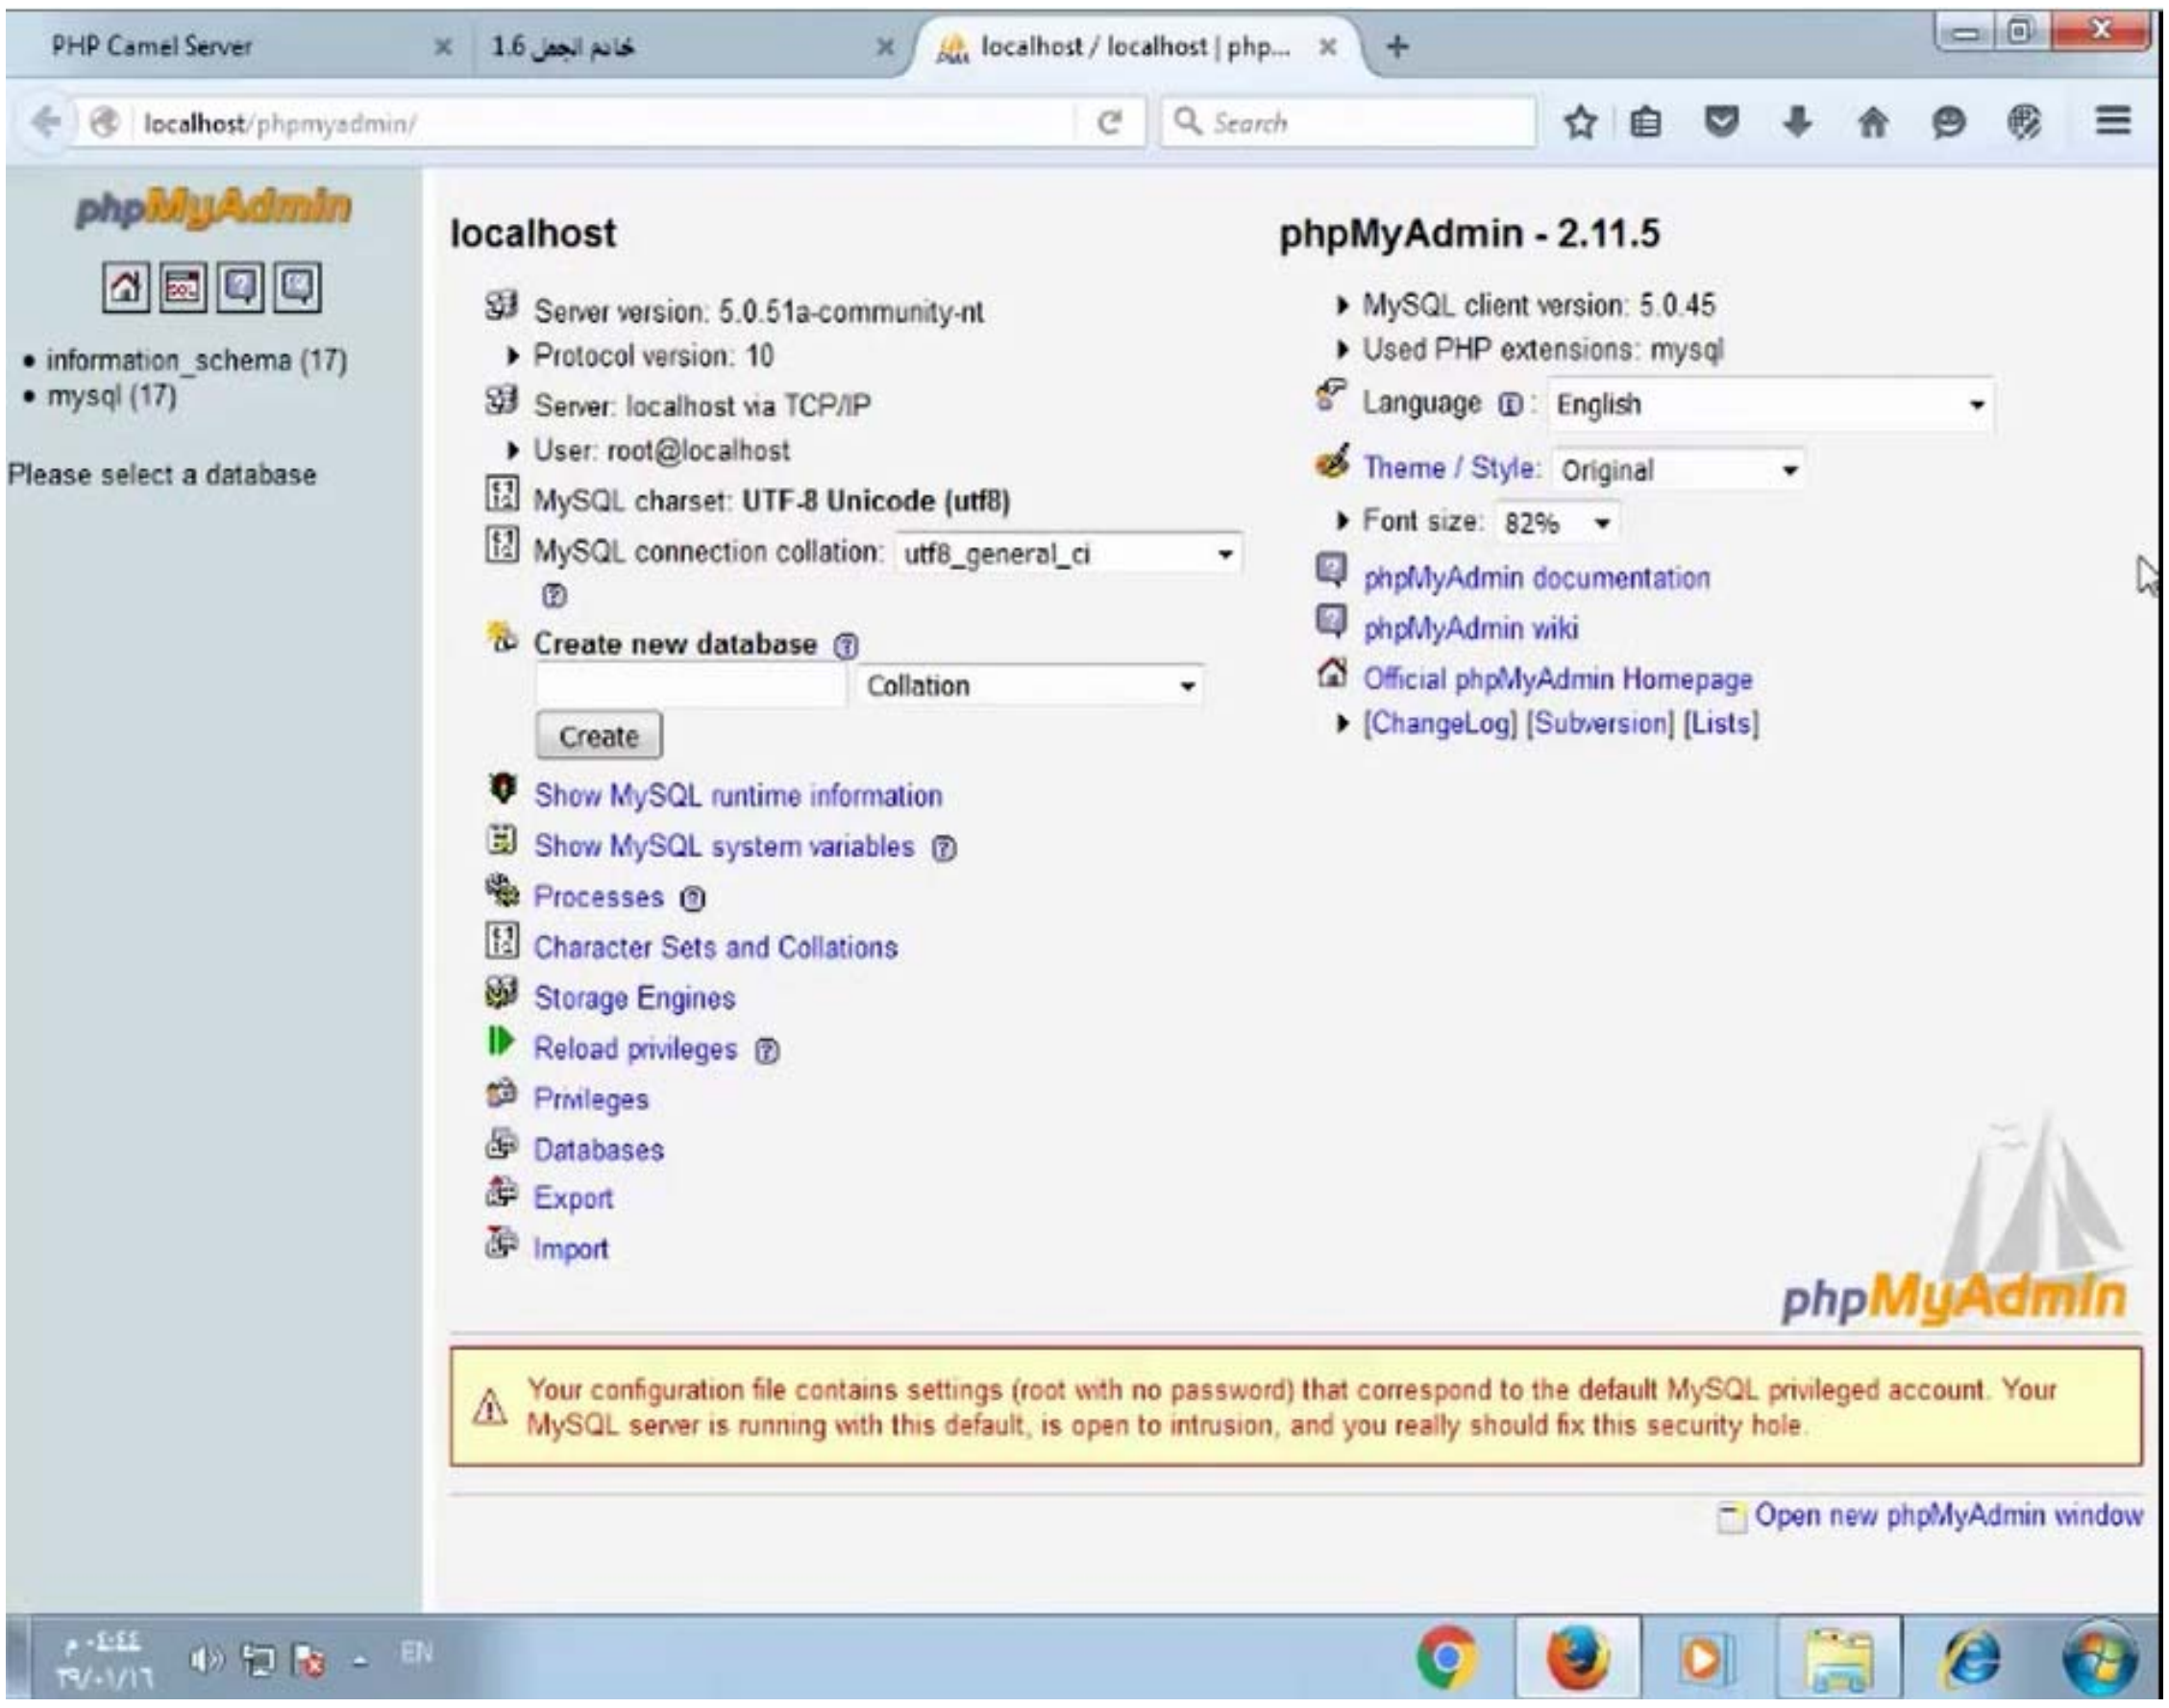

PHP Camel Server
localhost / localhost | php...
localhost/phpmyadmin/
localhost
phpMyAdmin - 2.11.5
Server version: 5.0.51a-community-nt
Protocol version: 10
Server: localhost via TCP/IP
User: root@localhost
MySQL charset: UTF-8 Unicode (utf8)
MySQL connection collation: utf8_general_ci
Create new database
Collation
Create
Show MySQL runtime information
Show MySQL system variables
Processes
Character Sets and Collations
Storage Engines
Reload privileges
Privileges
Databases
Export
Import
MySQL client version: 5.0.45
Used PHP extensions: mysql
Language: English
Theme / Style: Original
Font size: 82%
phpMyAdmin documentation
phpMyAdmin wiki
Official phpMyAdmin Homepage
[ChangeLog] [Subversion] [Lists]
information_schema (17)
mysql (17)
Please select a database
Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole.
Open new phpMyAdmin window

 → **www**



خادم الجمل
localhost
phpmyadmin
sqlitemanager
cpanel
www
الإعدادات
سجل الأخطاء
Run
الخدمات
Apache
Mysql
تشغيل جميع الخدمات
إيقاف جميع الخدمات
أخرى
حول...
خروج
خادم الجمل
تخصيص...
EN

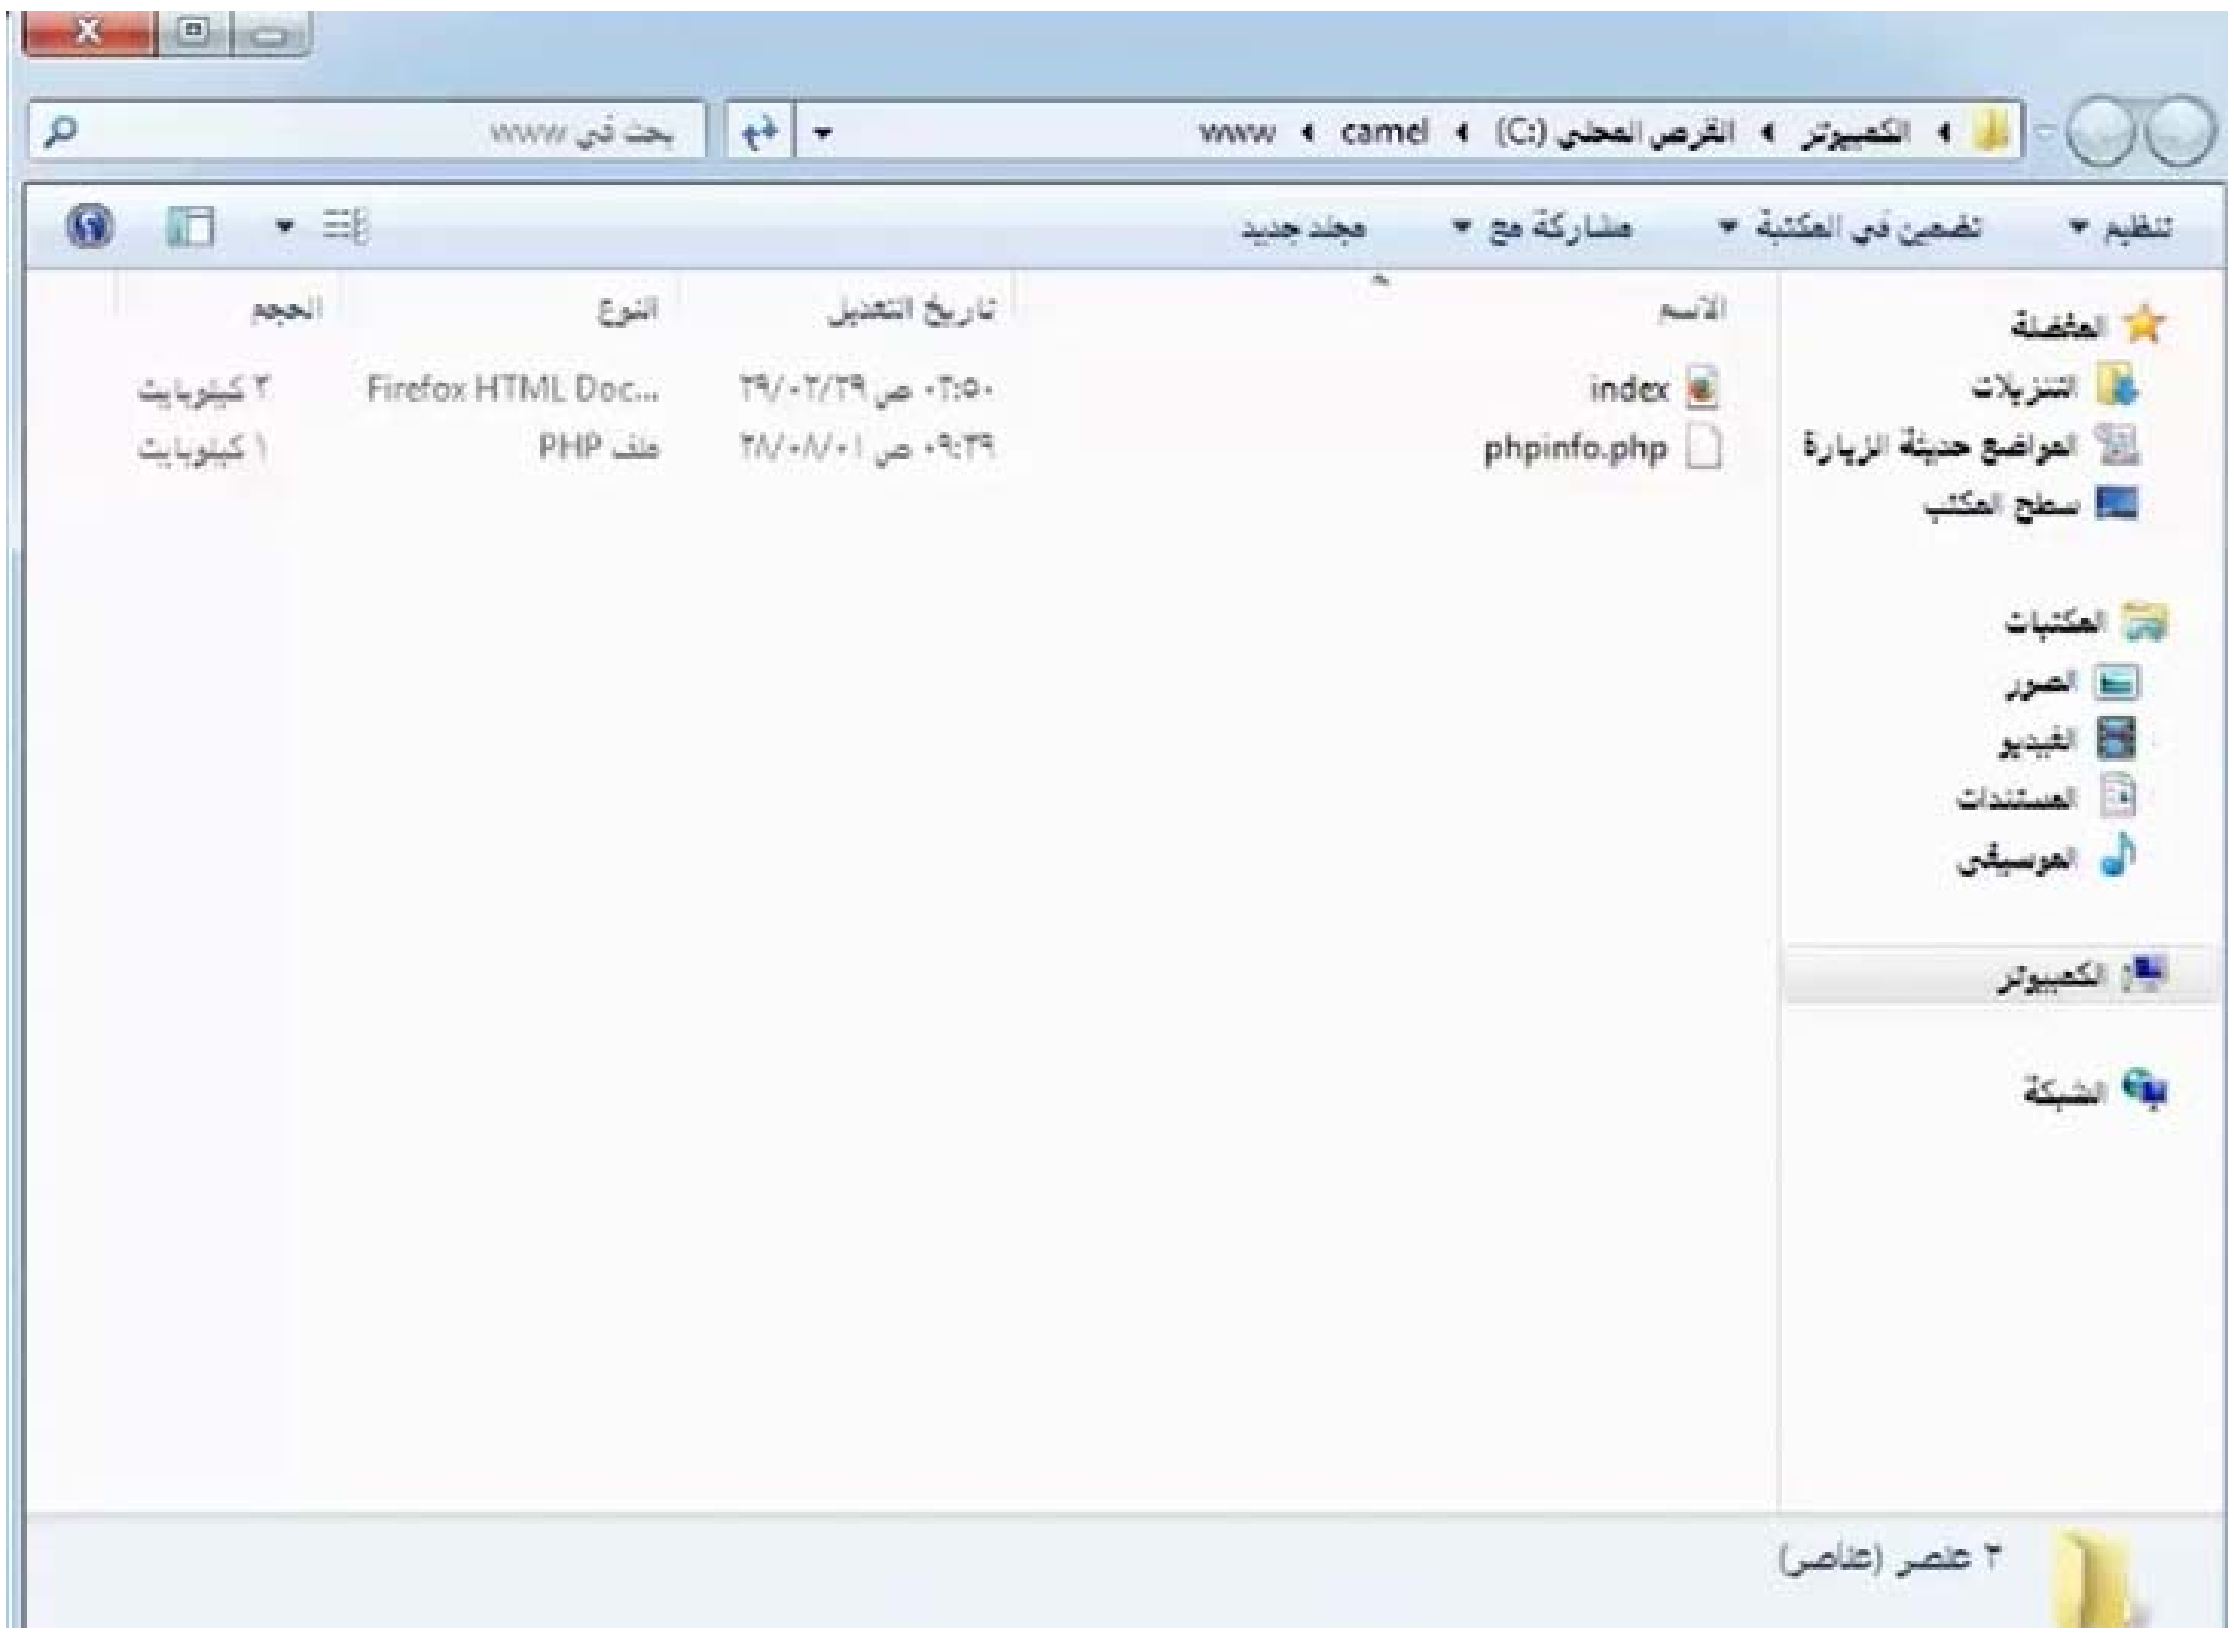
الكمبيوتر ‹ القرص المحلي (C:) ‹ camel ‹ www
بحث في www
تنظيم
تضمين في المكتبة
مشاركة مع
مجلد جديد
الاسم
تاريخ التعديل
النوع
الحجم
index
Firefox HTML Doc...
٢ كيلوبايت
phpinfo.php
ملف PHP
١ كيلوبايت
المفضلة
التنزيلات
المواضع حديثة الزيارة
سطح المكتب
المكتبات
الصور
الفيديو
المستندات
الموسيقى
الكمبيوتر
الشبكة
٢ عنصر (عناصر)


نقوم بانشاء دليل وعمل الفحص والاختبار.

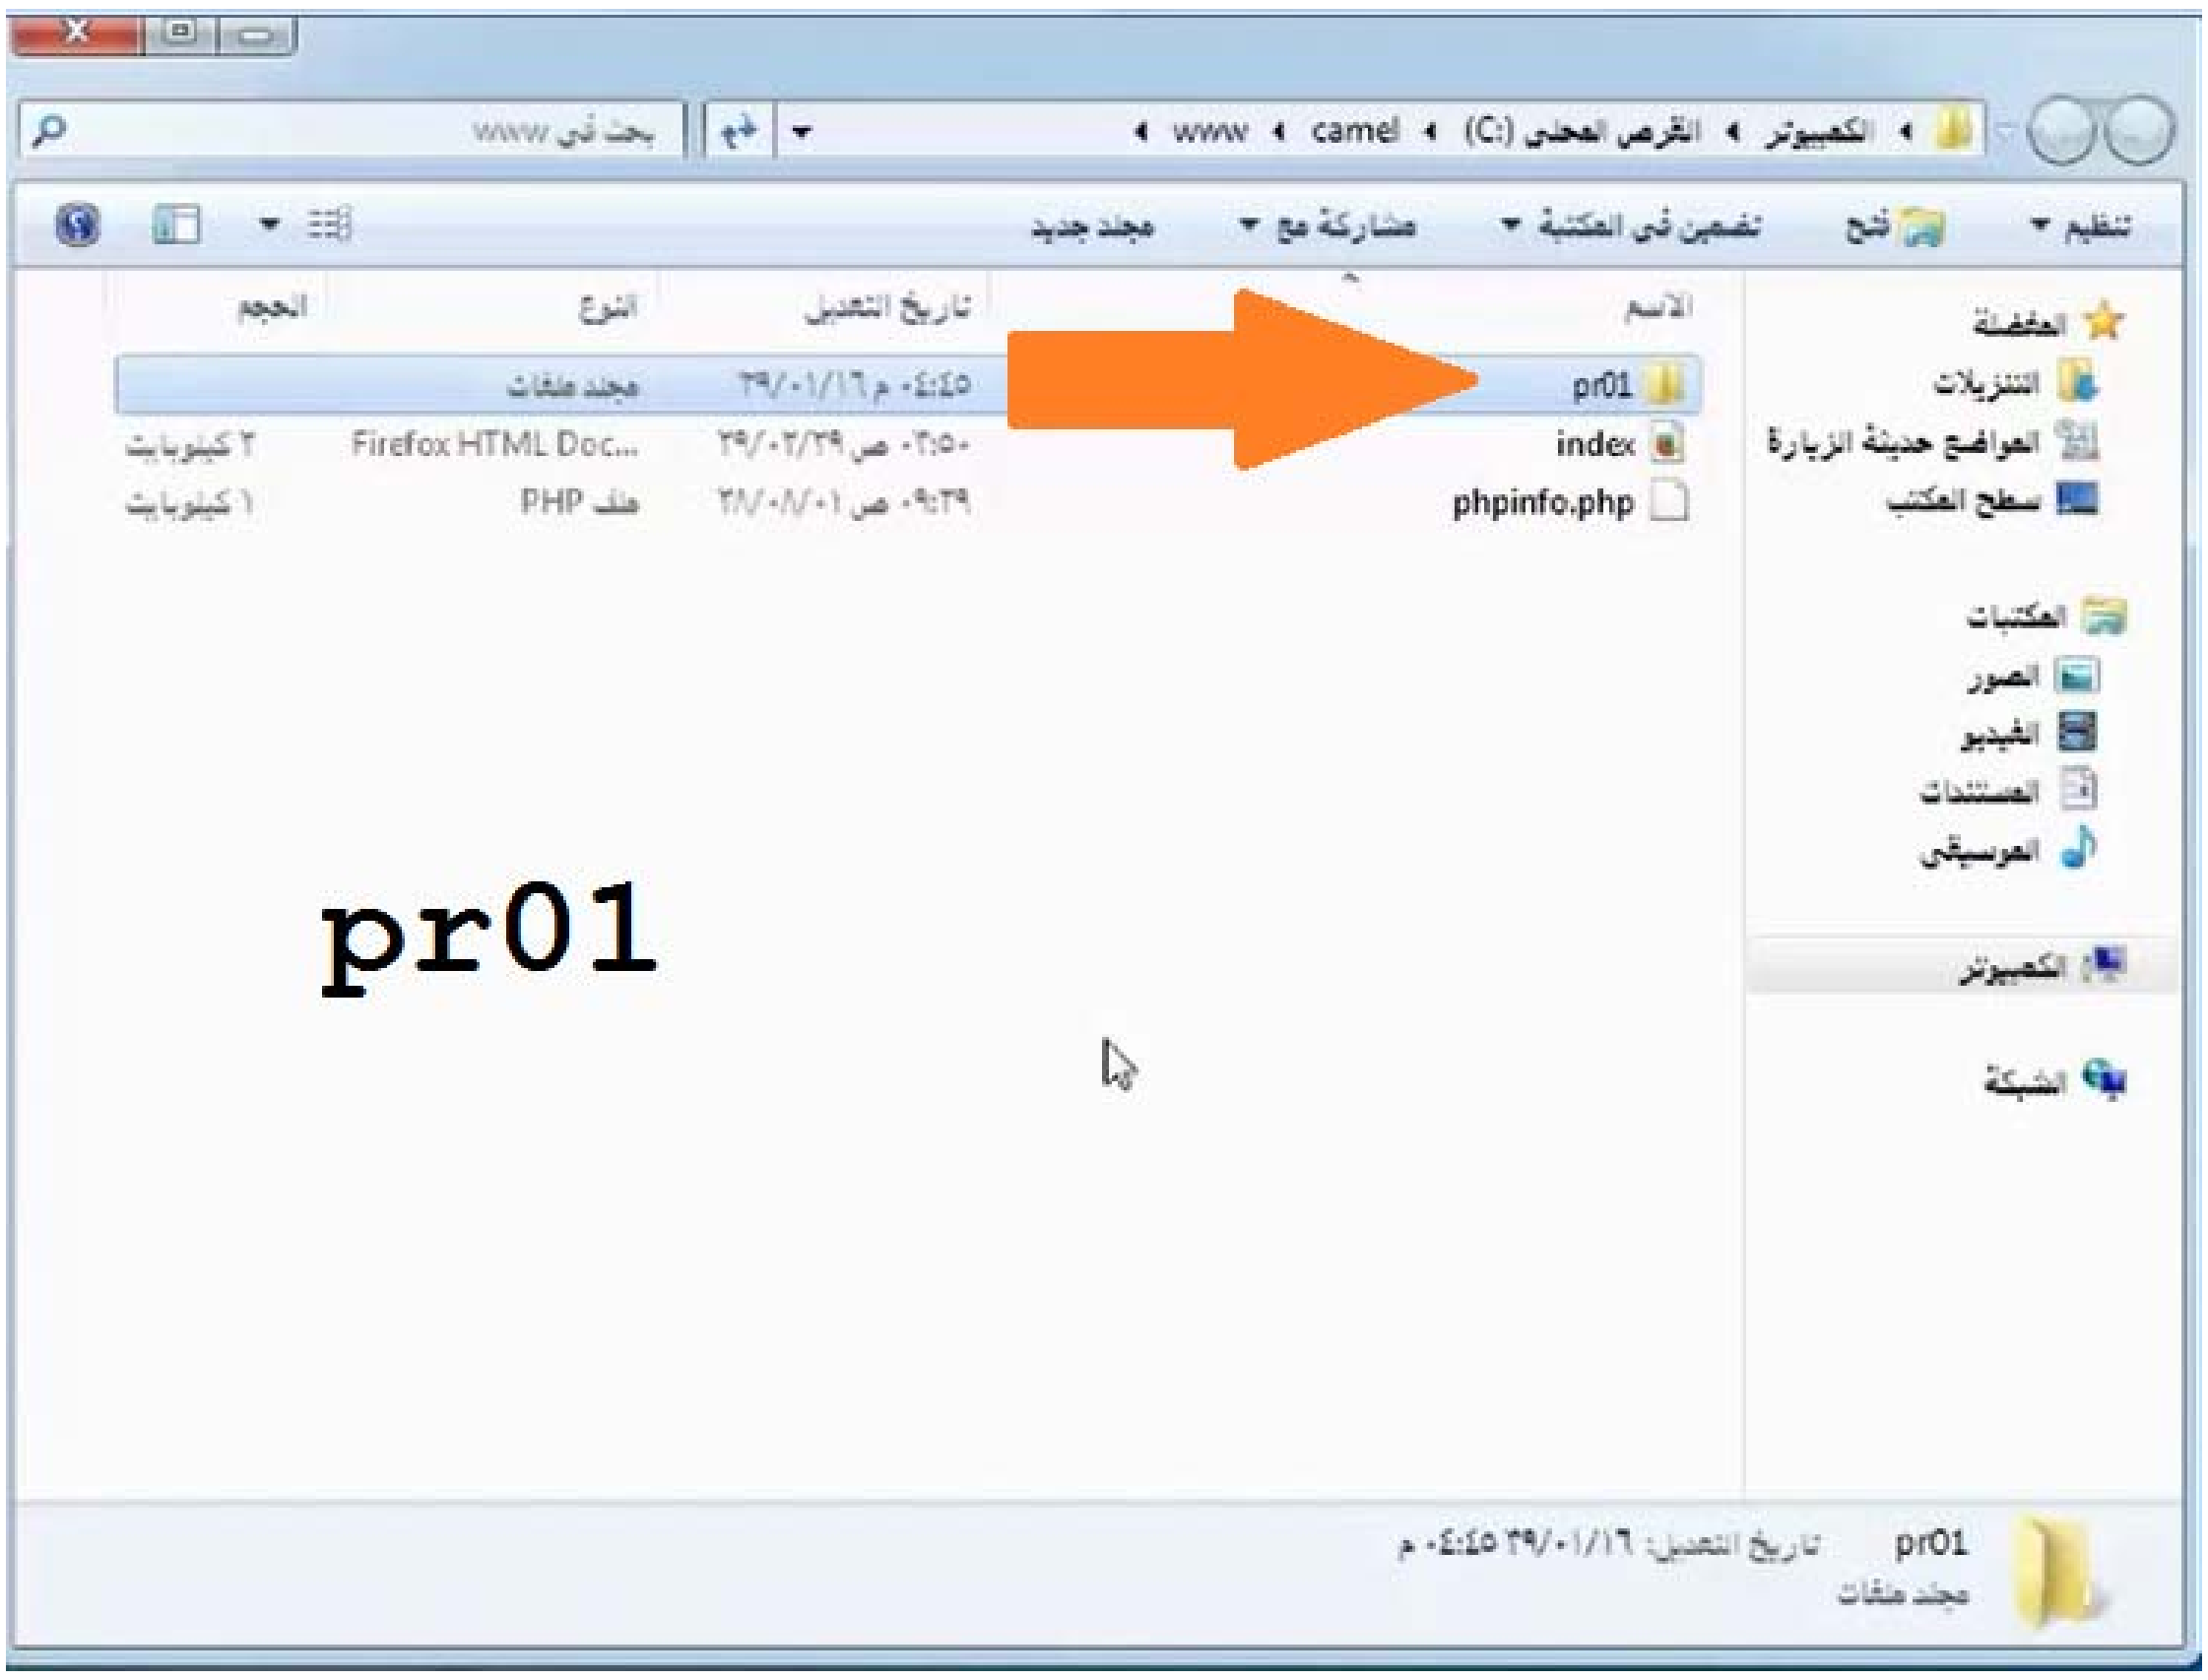


نفتح المتصفح على عنوان رابط الخادم المحلي متبوعاً باسم الدليل الذي أنشأناه لكي نتصفح ما يوجد بداخله.

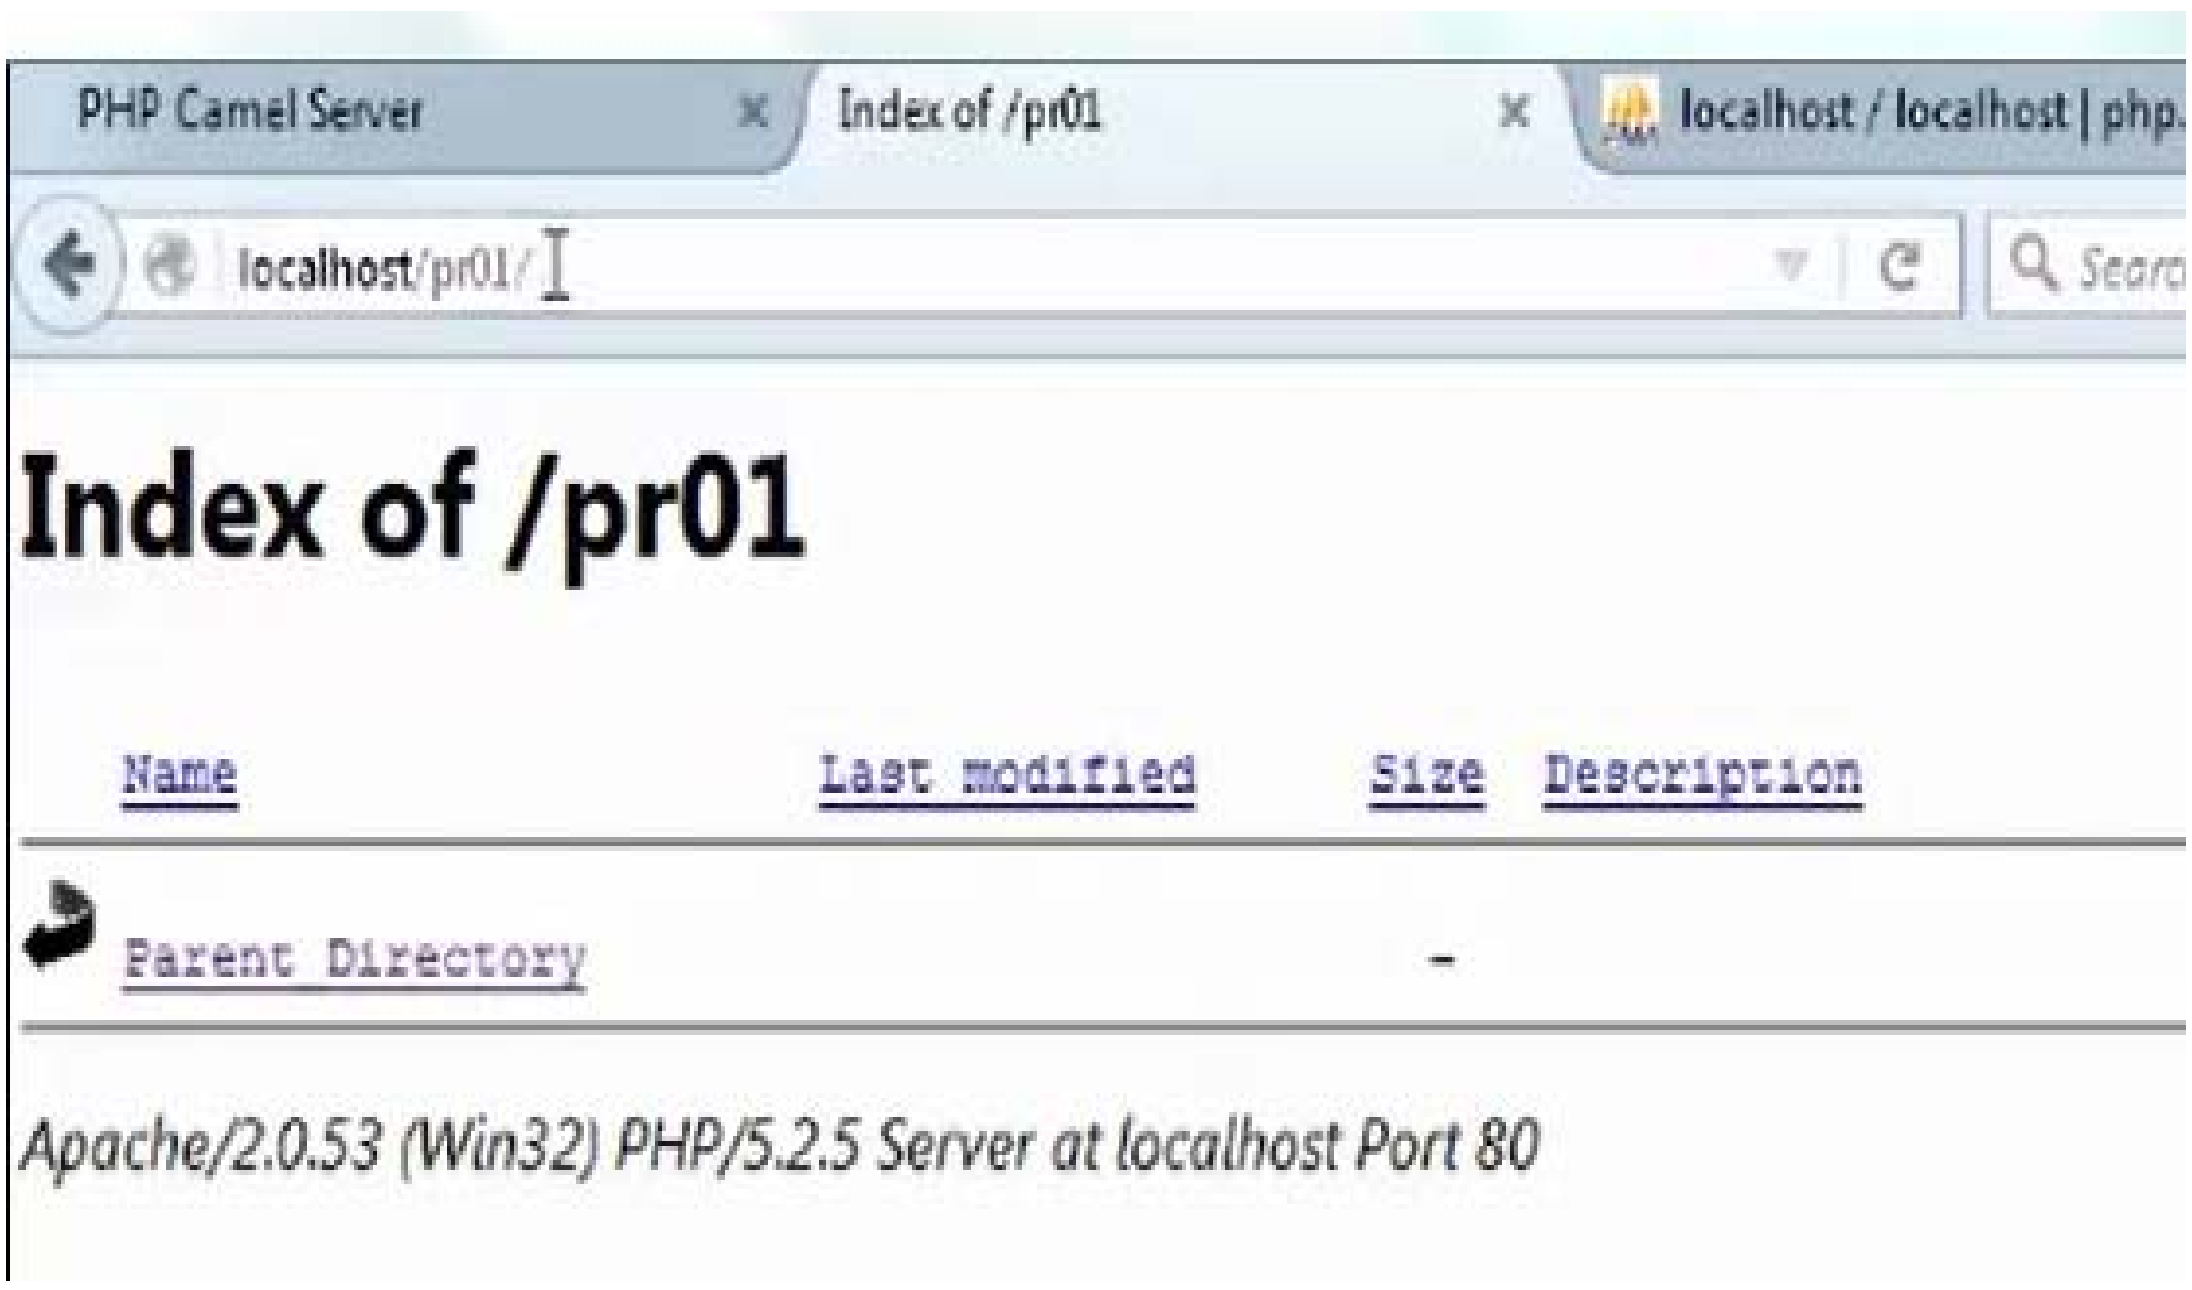

نسخ ملفات العينة التي كنّا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى داخل هذا الدليل الجديد ونعيد الفحص والاختبار.

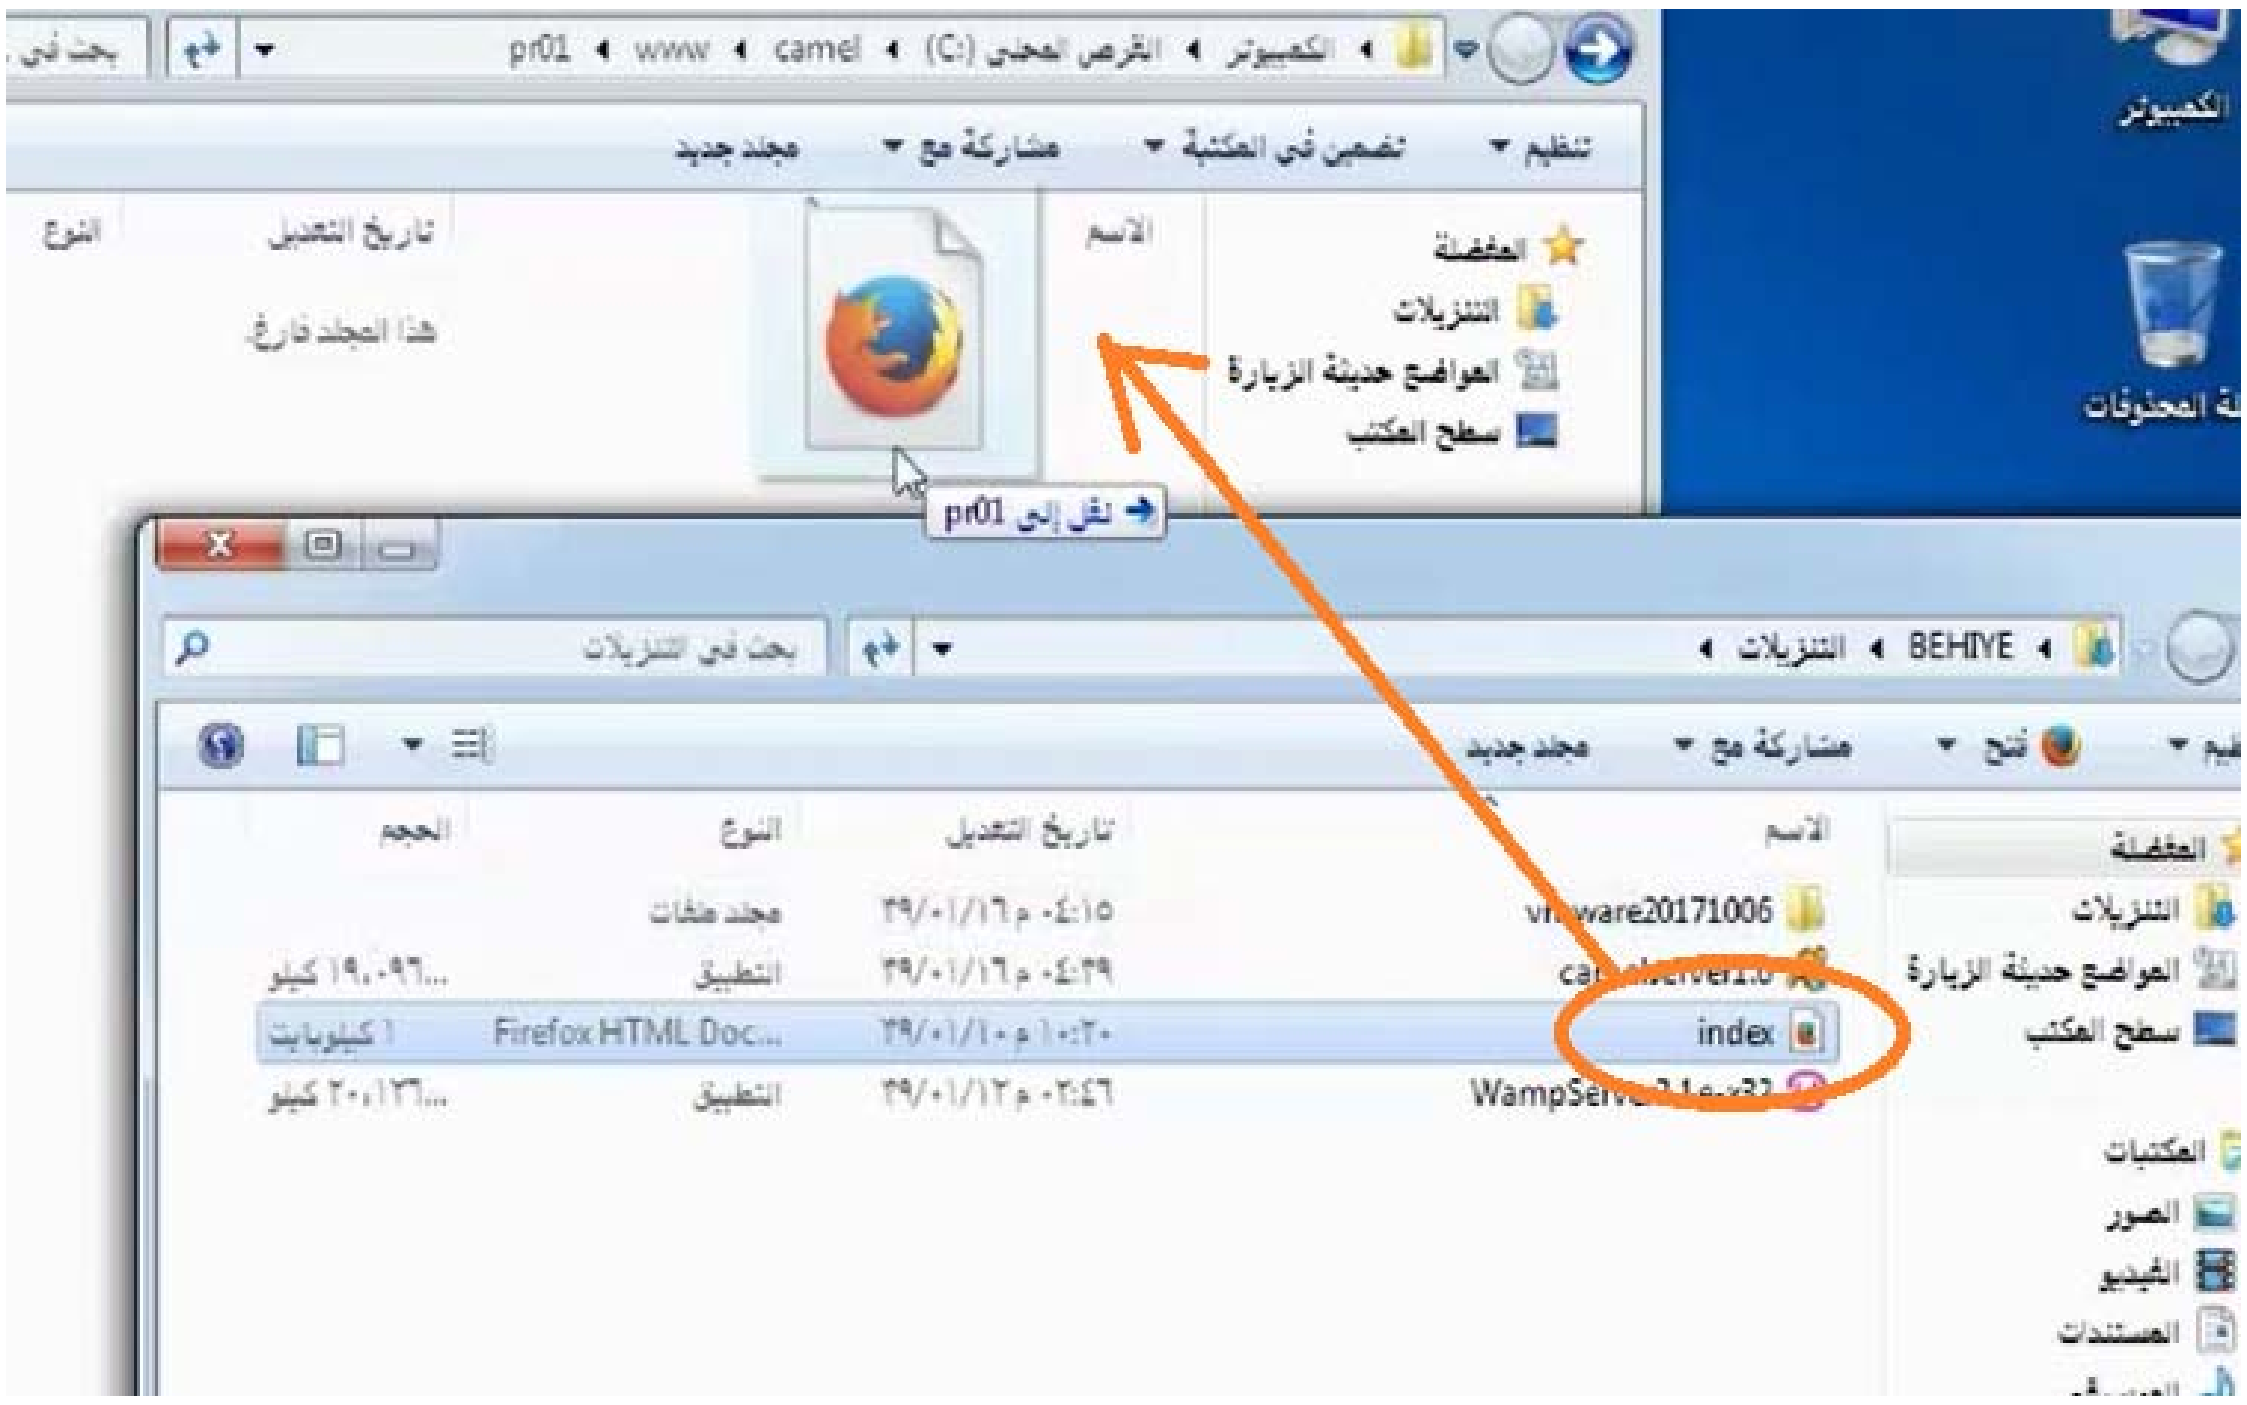

نعيد تحديث صفحة المتصفح فنلاحظ اشتغال ملفات العيّنة.

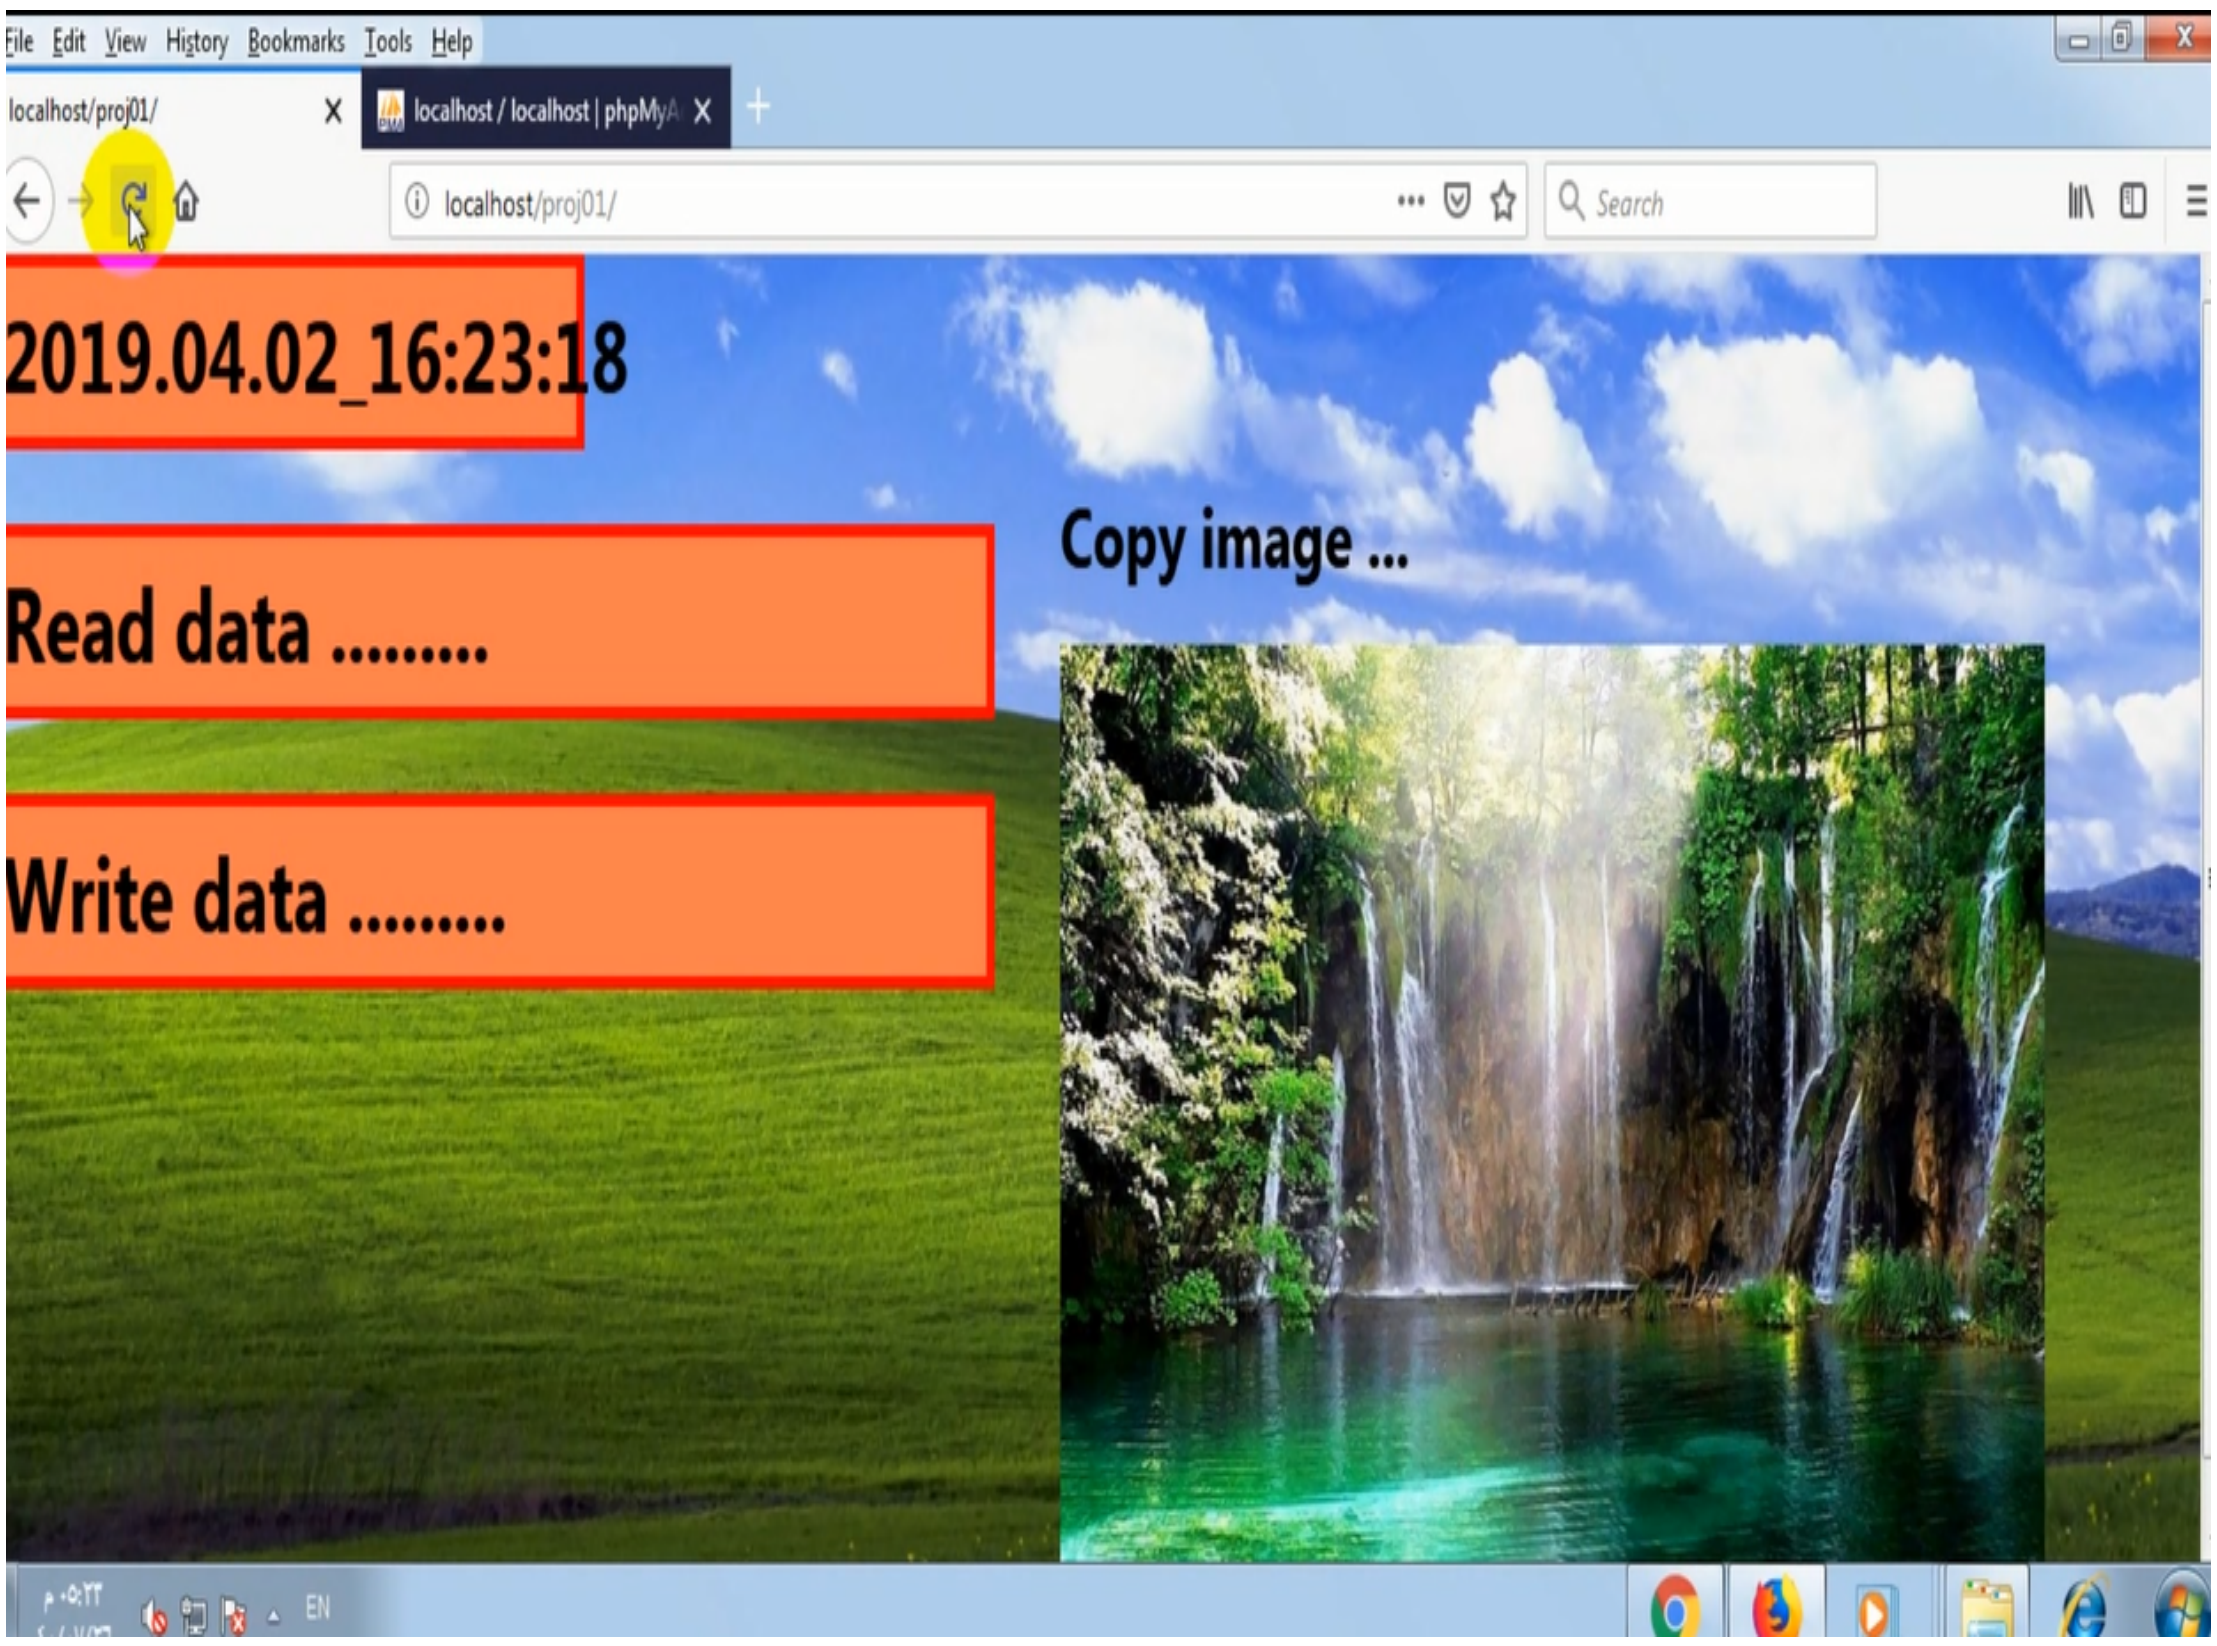

وبذلك فإنّنا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلّي نوع الجمل - Camel PHP server مع نظام إدارة قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأنّنا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.